

# **vwall**

**Todas las ventajas de nuestra familia vinícola ahora también en pared. Instalación rápida y sencilla, resistencia al agua, duradero y con una estética natural de acabados nobles.**








**XXL**

Tamaño XXL / Dimensão XXL  
/ XXL dimension / Größe XXL  
/ Dimension XXL



Son higiénicos / São higiénicos  
/ Hygienic / Hygienisch / Ils sont  
hygiéniques



Estabilidad dimensional  
/ Estabilidade dimensional  
/ Dimensional stability  
/ Dimensionale stabilität  
/ Estabilité dimensionnelle



Resistencia al teñido  
/ Resistência ao tingimento  
/ Stain resistance  
/ Färbeständigkeit  
/ Résistance à la teinture



Resistencia al rayado  
/ Resistência a arranhões  
/ Scratch resistance  
/ Kratzfestigkeit  
/ Résistance à la rayure



Son fáciles y rápidos de instalar  
/ São fáceis e rápidos de instalar  
/ Easy and fast to install  
/ Leichtes und schnelles Verlegen  
/ Sont faciles et rapides à installer



A prueba de agua / À prova de  
água / Waterproof / Wasserfest  
Étanche /




Aportan decoración / Trazem  
decoração / Add design value  
/ Dekorativ / Décore



Fáciles de mantener y limpiar  
/ Fáceis de manter e limpar  
/ Easy to maintain and clean  
/ Sie sind leicht zu pflegen und zu  
reinigen / Faciles à entretenir et à  
nettoyer



Tacto suave / Bom toque / Nice  
touch / Nette Geste / Belle touche

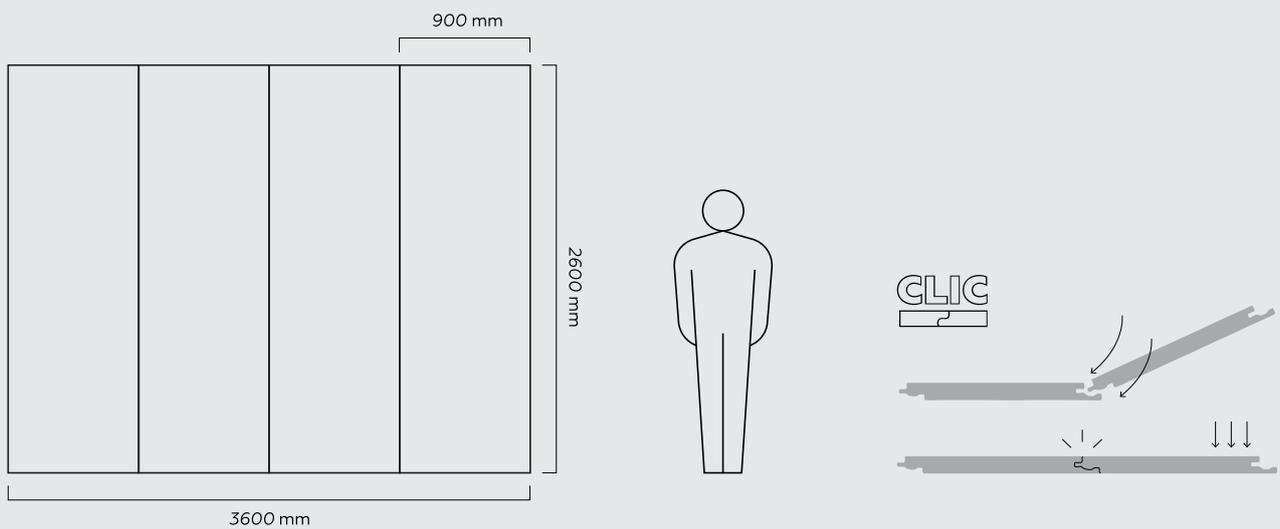

Todas las ventajas de nuestra familia vinílica ahora también en pared.  
Instalación rápida y sencilla, resistencia al agua, duradero y con una  
estética natural de acabados nobles / *All the advantages of our vinyl  
family now also on the wall. Quick and easy to install, water resistant,  
durable and with a natural aesthetic of noble finishes / Alle Vorteile un-  
serer Vinyl-Familie jetzt auch an der Wand. Schnell und einfach zu ver-  
legen, wasserabweisend, langlebig und mit einer natürlichen Ästhetik  
von edlen Oberflächen / Tous les avantages de notre famille de vinyle  
maintenant aussi sur le mur. Rapide et facile à installer, résistant à l'eau,  
durable et avec une esthétique naturelle de finitions nobles.*




**CARRARA**  
2600 x 900 x 5 mm



**DELOS**  
2600 x 900 x 5 mm




**NERA**  
2600 x 900 x 5 mm / \* 900 X 450 X 6,5 mm

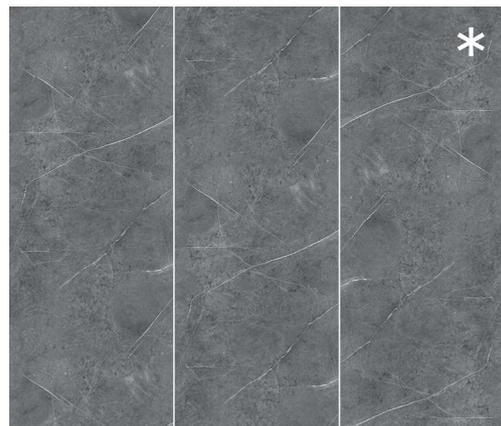

**POMPEII**  
2600 x 900 x 5 mm / \* 900 X 450 X 6,5 mm



**TALASA**  
2600 x 900 x 5 mm / \* 900 X 450 X 6,5 mm

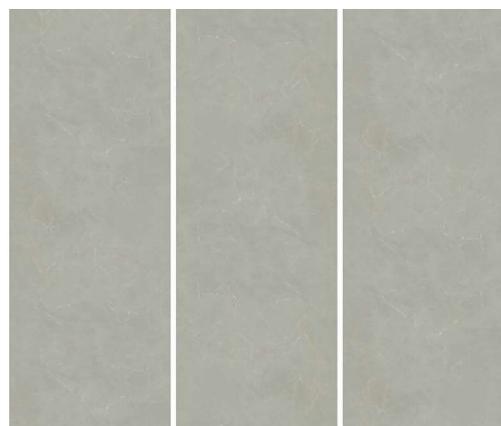

**TARIFA**  
2600 x 900 x 5 mm


**vyfloor**

**\***


también suelo  
também solo  
also flooring  
auch fußboden  
aussi du sol  
900 x 450 x 6,5 mm




**VENETIA**  
2600 x 900 x 5mm

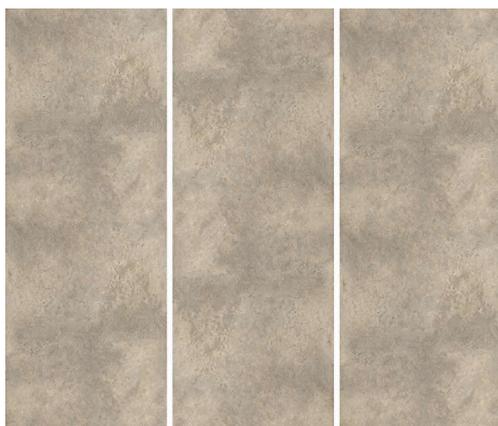

**VESTA**  
2600 x 900 x 5mm

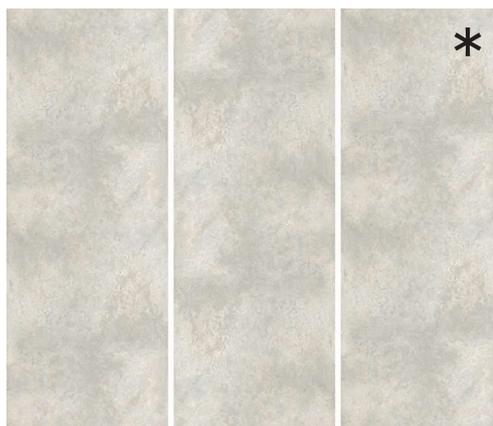

**PETRA**  
2600 x 900 x 5mm

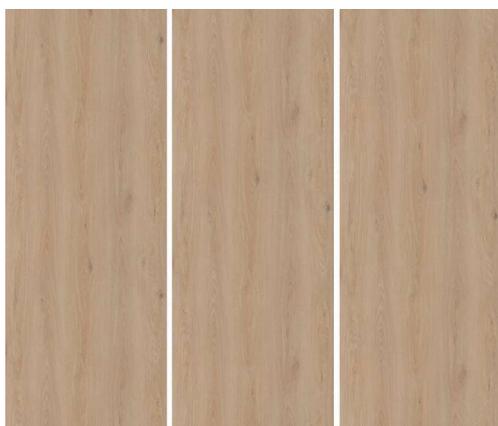

**CIRO**  
2600 x 900 x 5mm



**ELEA**  
2600 x 900 x 5 mm / \* 900 X 450 X 6,5 mm

vwall


**DELOS**

2600 x 900 x 5 mm



## POMPEII

2600 x 900 x 5 mm / vyfloop: 900 x 450 x 6,5 mm

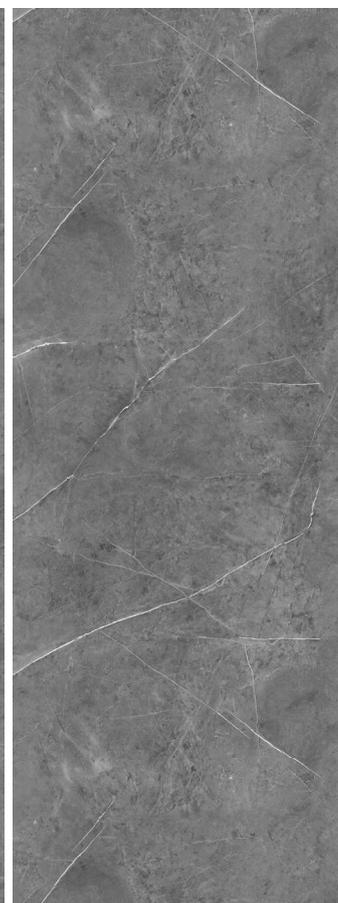

vwall

**NERA**

2600 x 900 x 5 mm / vyflood: 900 x 450 x 6,5 mm





vwall

**NERA**

2600 x 900 x 5 mm / vyfloor: 900 x 450 x 6,5 mm





vwall

**TALASA**

2600 x 900 x 5 mm / vyflood: 900 x 450 x 6,5 mm



# TARIFA

2600 x 900 x 5 mm



vwall

**CARRARA**

2600 x 900 x 5 mm



**VENETIA**  
2600 x 900 x 5 mm



vwall

**VESTA**

2600 x 900 x 5 mm



## **PETRA**

2600 x 900 x 5 mm / vyfloop: 900 x 450 x 6,5 mm



vwall

**PETRA**

2600 x 900 x 5 mm / vyfloor: 900 x 450 x 6,5 mm





vwall

**CIRIO**

2600 x 900 x 5 mm



## **ELEA**

2600 x 900 x 5 mm / vyfloop: 900 x 450 x 6,5 mm





# instalación

Los paneles vycover wywall suponen un gran ahorro de tiempo de mano de obra respecto a otros sistemas de revestimiento de pared, ofreciendo a la vez un acabado de calidad. Su instalación es rápida y sencilla, siguiendo las siguientes recomendaciones.


### Herramientas recomendadas /

Los paneles vinílicos pueden ser fácilmente manipulados e instalados con herramientas de mano. Adicionalmente, el uso de ciertas herramientas ligeras facilitará la instalación en determinadas circunstancias:




## 2. Preparación de la instalación

- Se deben colocar los paneles sobre una superficie plana y seca y nunca deben apoyarse de canto para evitar romper el clic. Las condiciones ideales de almacenamiento son 16-24°C y 35-55% de humedad. Una vez retirado el embalaje, deben dejarse aclimatar los paneles durante 24 horas en la habitación donde se vayan a instalar.
- Si temporalmente almacenase los paneles en el exterior, protéjalos del viento y la lluvia cubriendo las tablas con una lámina protectora, asegurándose de que las láminas estén seguras. Las tablas deben apilarse de la misma manera que para almacenamiento interno.
- No se debe comenzar la instalación hasta que los cerramientos del edificio estén colocados y cualquier resto de humedad se haya secado, garantizando que la base sobre la que se instalan los paneles está limpia y seca en todo momento.

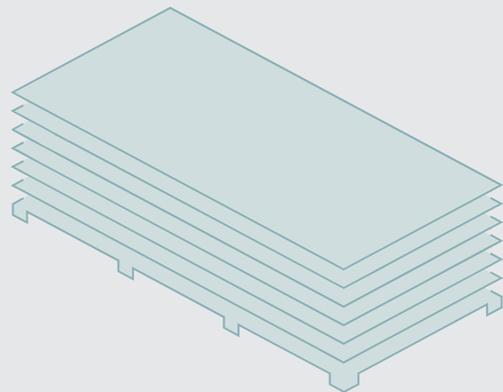


### 3. Instalación

- Comprobar el nivel y la plomada del punto de inicio de la instalación, ya que condicionará un buen acabado y facilitará la instalación.
- Replantear con la ayuda de un nivel ( el uso de un nivel láser facilitará el replanteo general de la instalación y es recomendable su uso en estancias donde el suelo no se encuentre nivelado o existan paramentos verticales con desplome ). Marcar sobre la pared la ubicación de cada panel. Es necesario evitar tramos de panel de un ancho inferior a 20 cm. Si durante el replanteo se detectase esta circunstancia, conviene reajustar el tamaño del panel inicial para corregirla.

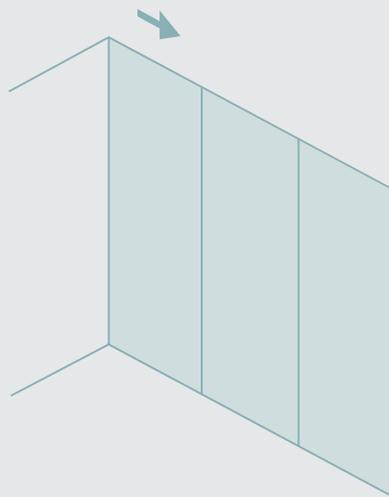


- Cortar los paneles según las dimensiones definidas en el replanteo y sin retirar el film protector.
- En los encuentros con enchufes e interruptores, puede utilizar una corona y sierra de mano para adaptar el panel.

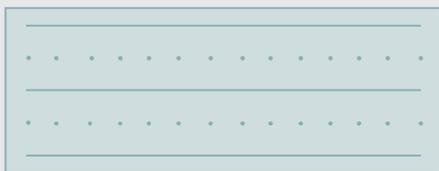


- Para la aplicación del pegamento estructural, dibuje tres tiras longitudinales para garantizar la correcta adhesión a la base. Dibuje primero dos tiras a una distancia de entre 5-10 cm del borde y a continuación dibuje una tercera línea central.
- Dibujar una retícula de puntos de pegamento a ambos lados de las tiras. Los puntos deben estar separados entre sí 10-20 cm.

- Los paneles deben ensamblarse siempre insertando la lengüeta en la ranura hasta sentir que el CLIC queda completamente ajustado.
- Una vez ensamblado el CLIC, fijar el panel a la pared presionando en todas las direcciones y golpeando suavemente con el mazo de goma, evitando bolsas de aire, asegurando una buena adherencia del panel sobre la base y la planitud con ayuda de una regla. Es especialmente importante comprobar la plomada en el extremo libre de cada panel instalado, para facilitar la colocación del siguiente panel.

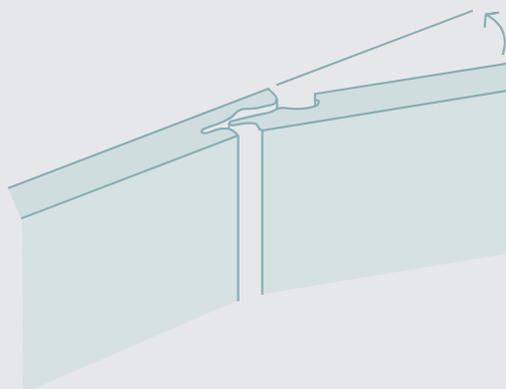

-Para manipular fácilmente los paneles, resulta útil la utilización de una ventosa de agarre.

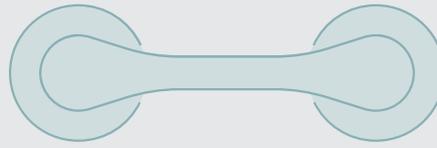


-Los paneles vywall se han diseñado optimizando la apariencia y minimizando el número de repeticiones de los visuales. No obstante, se recomienda replantear el orden de los paneles, evitando en la medida de lo posible coincidencias de diseño en la misma horizontal, mejorando así el aspecto general de la instalación.

- Para instalar perfiles de unión en esquina cuando se trate de remates de paño, primero debe encajarse el perfil metálico en el panel y luego ajustarlo a la pared, para a continuación instalar el siguiente panel insertándolo en el perfil.

-Si la instalación se realiza en zonas húmedas, aplique sellador en todo el perímetro de la instalación así como en cualquier encuentro con nichos o instalaciones, para evitar que el agua penetre entre el panel y la base.

### 4. Precauciones

-Para la instalación de paños superiores a 2000 mm son necesarias dos personas para manipular el panel. Deberán elevar el panel sosteniéndolo por el lado mayor y teniendo cuidado de no forzar los cantos ni esquinas. Se debe manipular el panel en vertical evitando que se doble en exceso.

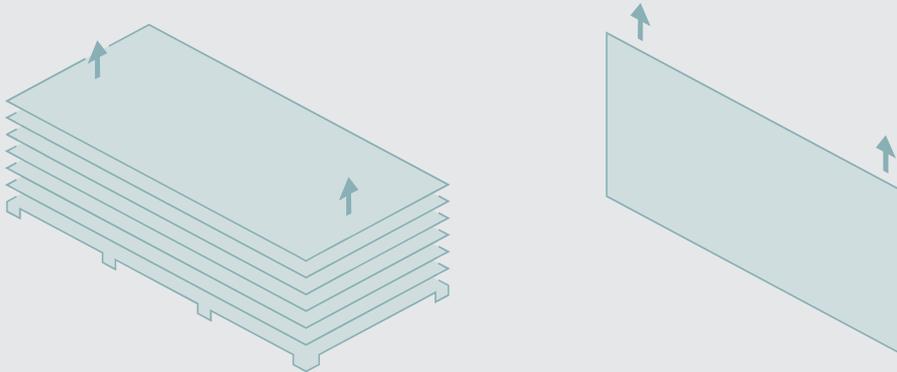

-Después de instalados, es necesario dejar que los paneles se sequen completamente para garantizar un buen agarre a la base. Esto puede tardar de 24 a 48 horas, dependiendo del pegamento utilizado y las condiciones de humedad y temperatura del ambiente.

-Antes del proceso de corte o perforado, asegúrese de verificar los defectos de calidad u otros factores que afecten la instalación. La calidad del panel de pared se considera aceptable una vez que comienza la instalación.

-Compruebe que no existen residuos en el CLIC antes de instalar el panel.

- Retire las películas protectoras de la superficie después de la instalación y nunca antes de concluir el resto de las tareas que pudieran afectar al panel. Frote la superficie con agua tibia o un detergente suave no abrasivo. No utilice ningún producto químico no recomendado ni objetos afilados para limpiar la superficie.

-Se recomienda el disco de corte o caladora para facilitar el corte del panel. También es posible cortarlo con cuchilla de mano o cúter, en cuyo caso será necesario realizar varias pasadas antes de cortar el material.

- Utilice un limpiador neutro para eliminar la suciedad



# soluciones de unión


**Calidad Plus Cover para cada solución constructiva. La familia undercover garantiza la mejor base para cada pavimento.**

*P / Plus Qualidade de cobertura para cada solução construtiva. A família disfarçada garante a melhor base para cada andar.*


**E / Plus Cover quality for each construction solution. The undercover family guarantees the best base for each floor.**

*D / Plus Cover-Qualität für jede Baulösung. Die Undercover-Familie garantiert den besten Untergrund für jede Etage.*

**F / Plus Qualité de couverture pour chaque solution de construction. La famille Undercover garantit la meilleure base pour chaque étage.**

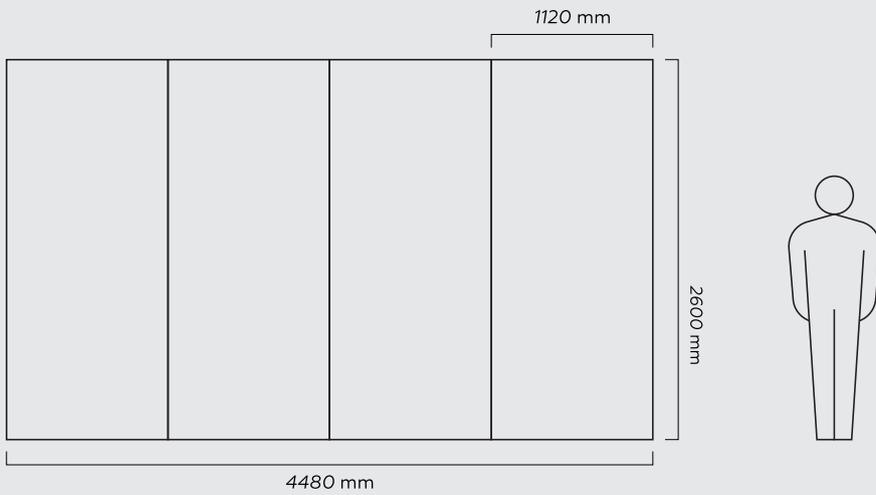

**La materia prima se fusiona en un proceso de autoclave, sin la adición de colas u otras sustancias que contengan formaldehídos, lo que da lugar a cristales de tobermoritas.**



**Instalación fácil y rápida /**

Se instalan encofrados y el uso de perfiles es opcional. En comparación al alicatado tradicional, ahorra más de un 50% en tiempo y costes de mano de obra.



**Accesorios /**

Opcionalmente, se pueden resolver los diferentes encuentros con perfilera de aluminio, disponible en diferentes formatos y colores.

**longitud / 2.700 mm**

**color / blanco / branco / white / weiß / blanc / beige / beige / beige / beige / beige / plateado / prata / silver / silber / argent / negro / preto / black / schwarz / noir**

*Consulta herramientas y accesorios de instalación disponibles /*

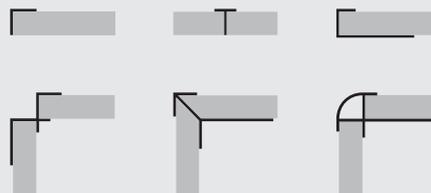

**Besteiro**<sup>®</sup> 

Ctra. Friol, Km. 1  
27231 Lugo

Telf: +34 982 284 455

[correo@mbesteiro.com](mailto:correo@mbesteiro.com)

[www.maderasbesteiro.com](http://www.maderasbesteiro.com)