

Finfloor

durable
PRO System



Máxima protección
contra la humedad

Resistencia probada al agua en juntas

100h

Resiste hasta **100 horas** de agua estancada sobre las juntas

Cumple con el estándar **ISO 4760:2022**

durable
PRO System


Garantía Lifetime en uso doméstico y 10 años en baños y cocinas

Una revolución en la resistencia al agua

Finfloor Durable PRO nace de la sinergia entre nuestra tecnología más avanzada, Finfloor Durable, y el tratamiento innovador para la protección contra el agua Unicoat, desarrollado por Unilin Technologies.

¿Por qué elegir Finfloor Durable PRO?

- **Protección total en las juntas:** El tratamiento se aplica directamente en las juntas, creando una barrera impermeable que bloquea cualquier filtración.
- **Resistencia de hasta 100 horas:** Olvídate de las preocupaciones. El suelo resiste líquidos en la superficie hasta 100 horas, manteniéndose intacto e impecable.
- **Durabilidad superior:** Diseñado para el uso diario más exigente, ofrece máxima resistencia a la humedad sin perder la integridad ni la belleza del material.

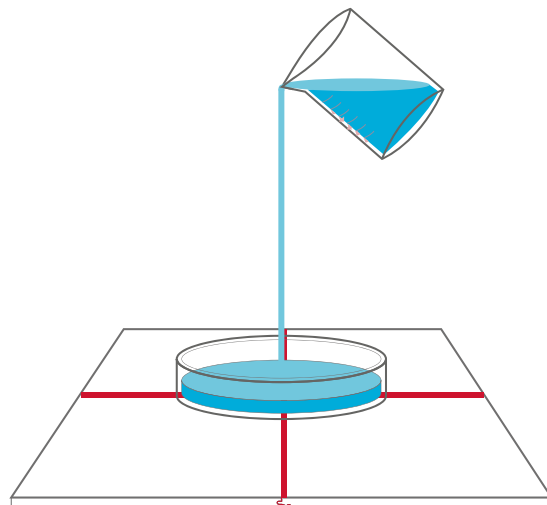

El único suelo que aúna el confort de la base madera y la resistencia total

Disfruta de la calidez y la continuidad visual en todos los espacios de tu hogar con el máximo rendimiento profesional



Ideal para baños y cocinas

Finfloor Durable PRO ofrece una garantía extendida a la exposición de agua superficial de hasta 100 horas.

Sin necesidad de perfiles

Instalaciones de hasta 144 m² (12x12 m) sin necesidad de usar perfiles.

Finfloor Durable PRO en tres colecciones

Las colecciones **Evolve**, **XL** y **12** evolucionan a **Finfloor Durable PRO**.

10 mm

XL 1780 x 246 mm

8 mm

Evolve 1331 x 194 mm

12 mm

12 1331 x 194 mm



Características técnicas Tecnología Durable PRO

Colecciones XL | 12 | Evolve

Núcleo y seguridad



Durable
HDF bajo hinchamiento
(< 8%)



Protección antiestática
(EN 14041/EN 1815)



Baja emisión de
formaldehído



Reacción al fuego Bfl-s1
(EN 14041/EN 13501)

Durabilidad e instalación



Resistencia a la abrasión



Instalaciones de 12 x 12m
144 m² sin perfiles



Comercial intenso
Doméstico intenso
(EN 13329)



Sistema Clic



Apto para
baños y cocinas.
Uso doméstico



Sellado de cantos



Resistencia superficial al agua en juntas:
Cumple con el estándar ISO 4760:2022 y
resiste hasta 100 horas de agua estancada
sobre las juntas.

Garantías

Las garantías aplican tanto a productos sin bisel como a productos biselados.



Consulte las condiciones de garantía en el interior del producto, a través de nuestra www.finfloor.com, o escanee el siguiente código QR para acceder directamente a la misma.



336B Roble Fado Gavia